





ZGEL060125**CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE**

Volt	6V	
Capacity / Capacità	20h	290Ah
	5h	250Ah
	3h	210Ah
	2h	200Ah
Charge temperature / Temperatura di carica	-10°C / +50°C	
Discharge temperature / Temperatura di scarica	-40°C / 50°C	
Capacity affected by Temperature / Effetti della temperatura sulla capacità	40°C	106%
	25°C	100%
	0°C	80%
Expected Life Cycles affected by temperature / Effetti della temperatura sui cicli di vita attesi	40°C	60%
	20°C	100%
	0°C	120%
Self-Discharge 25°C Capacity / Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge cycle / Ciclo di carica	IU + h	"In" max. 42Amp; "V1" 2.40V/cell
	IUIa	"In" max. 42Amp; "V1" 7.1Volt; "If" 2Amp.

CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE


Battery dimensions / Dimensioni batteria		
L/L	W/P	MAX - H/A
295	178	345
Box Dimensions / Dimensioni scatola		
L/L	W/P	H/A
-	-	-
USA Group	305	
Weight / Peso	46,1 Kg	
Terminal / Terminali	M8	
Case / Contenitore	ABS	
Pallet Qt	22	




ZGEL060125



Charge cycles (20°C, discharge 5h)

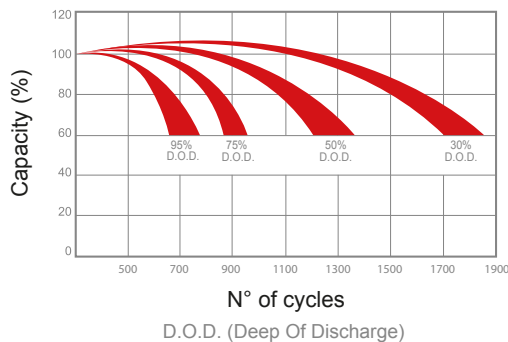


Charge cycle for sealed batteries (GEL/AGM): IU + holding

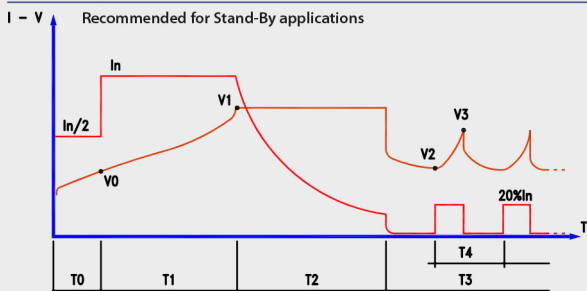

- I_n = PROGRAMMED CAPACITY/10
- V_0 = 1,90 V/CELL
- V_1 = PROGRAMMED VALUE
- V_2 = 2.10 V/CELL
- V_3 = 2.30 V/CELL
- T_0 = MAX. 1 HR
- T_1 = MAX. 12 HRS
- T_2 = T_1 (MIN. 2-MAX. 5 HRS)
- T_3 = UNLIMITED

“IUIa” charge cycle is always recommended in case of more than 2 batteries in series
Ciclo di carica “IUIa” è sempre necessario qualora ci siano più di 2 batterie collegate in serie.

IUIa charge cycle

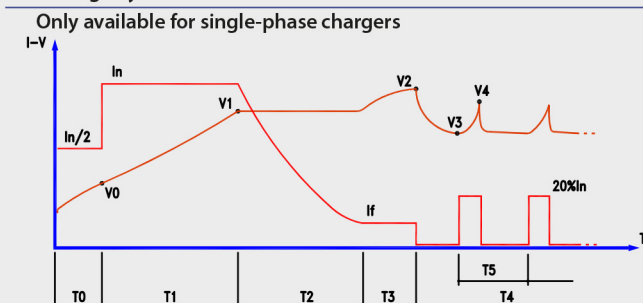

- I_n = PROGRAMMED VALUE (CHARGE I)
- I_f = PROGRAMMED VALUE (FINAL I)
- V_0 = 1,90 V/CELL
- V_1 = PROGRAMMED VALUE (THRESHOLD V)
- V_2 = PROGRAMMED VALUE (LOCK V)
- V_3 = 2.10 V/CELL
- V_4 = 2.30 V/CELL
- T_0 = MAX. 1 HR
- T_1 = MAX. 12 HRS
- T_2 = MAX. T_1+6 HRS OR $I = I_f$
- T_3 = MAX. 4 HRS
- T_4 = UNLIMITED
- T_5 = MAX. 6 HRS